TELESKOPRADLADER | TM320 / TM320S / TM420 / TM420S





NENNTRAGFÄHIGKEIT 3.200–4.100 kg

MOTORLEISTUNG
97–129 kW

HUBHÖHE 5,2–5,45 m

MEHR LEISTUNG

Der neue TM-Teleskopradlader hat den 4,8-Liter DIESELMAX-Motor verbaut, welcher die Emissionsanforderungen der Abgasstufe V erfüllt und dabei eine hohe Leistung bei niedriger Motordrehzahl liefert.





ULTIMATIVE LEISTUNG Das

neue intelligente 8-Gang-Lastschaltgetriebe mit Wandlerüberbrückung ermöglicht eine größere Auswahl an Geschwindigkeiten für alle möglichen Anwendungen, einschließlich einer Fahrgeschwindigkeit von bis zu 50 km/h.



MEHR PRODUKTIVITÄT

Die Zusatzhydraulik mit variablem Durchfluss des TM ist einfach zu bedienen und sorgt für maximale Produktivität. So können mehrere Funktionen gleichzeitig bedient werden, wodurch sich wiederum die Arbeitsspiele verkürzen.








INNOVATION IN AKTION

Die hydraulische Schwingungsdämpfungsautomatik (SRS-Automatik) von JCB schaltet sich bei Geschwindigkeiten von über 6 km/h ein und verbessert so den Ladungsrückhalt und Komfort.

MEHR KOMFORT

Bei der Gestaltung der neuen CommandPlus-Kabine des TM von JCB wurde besonders auf den Komfort des Bedieners geachtet. Sie bietet eine geräumige Arbeitsumgebung mit reichlich Stauraum.

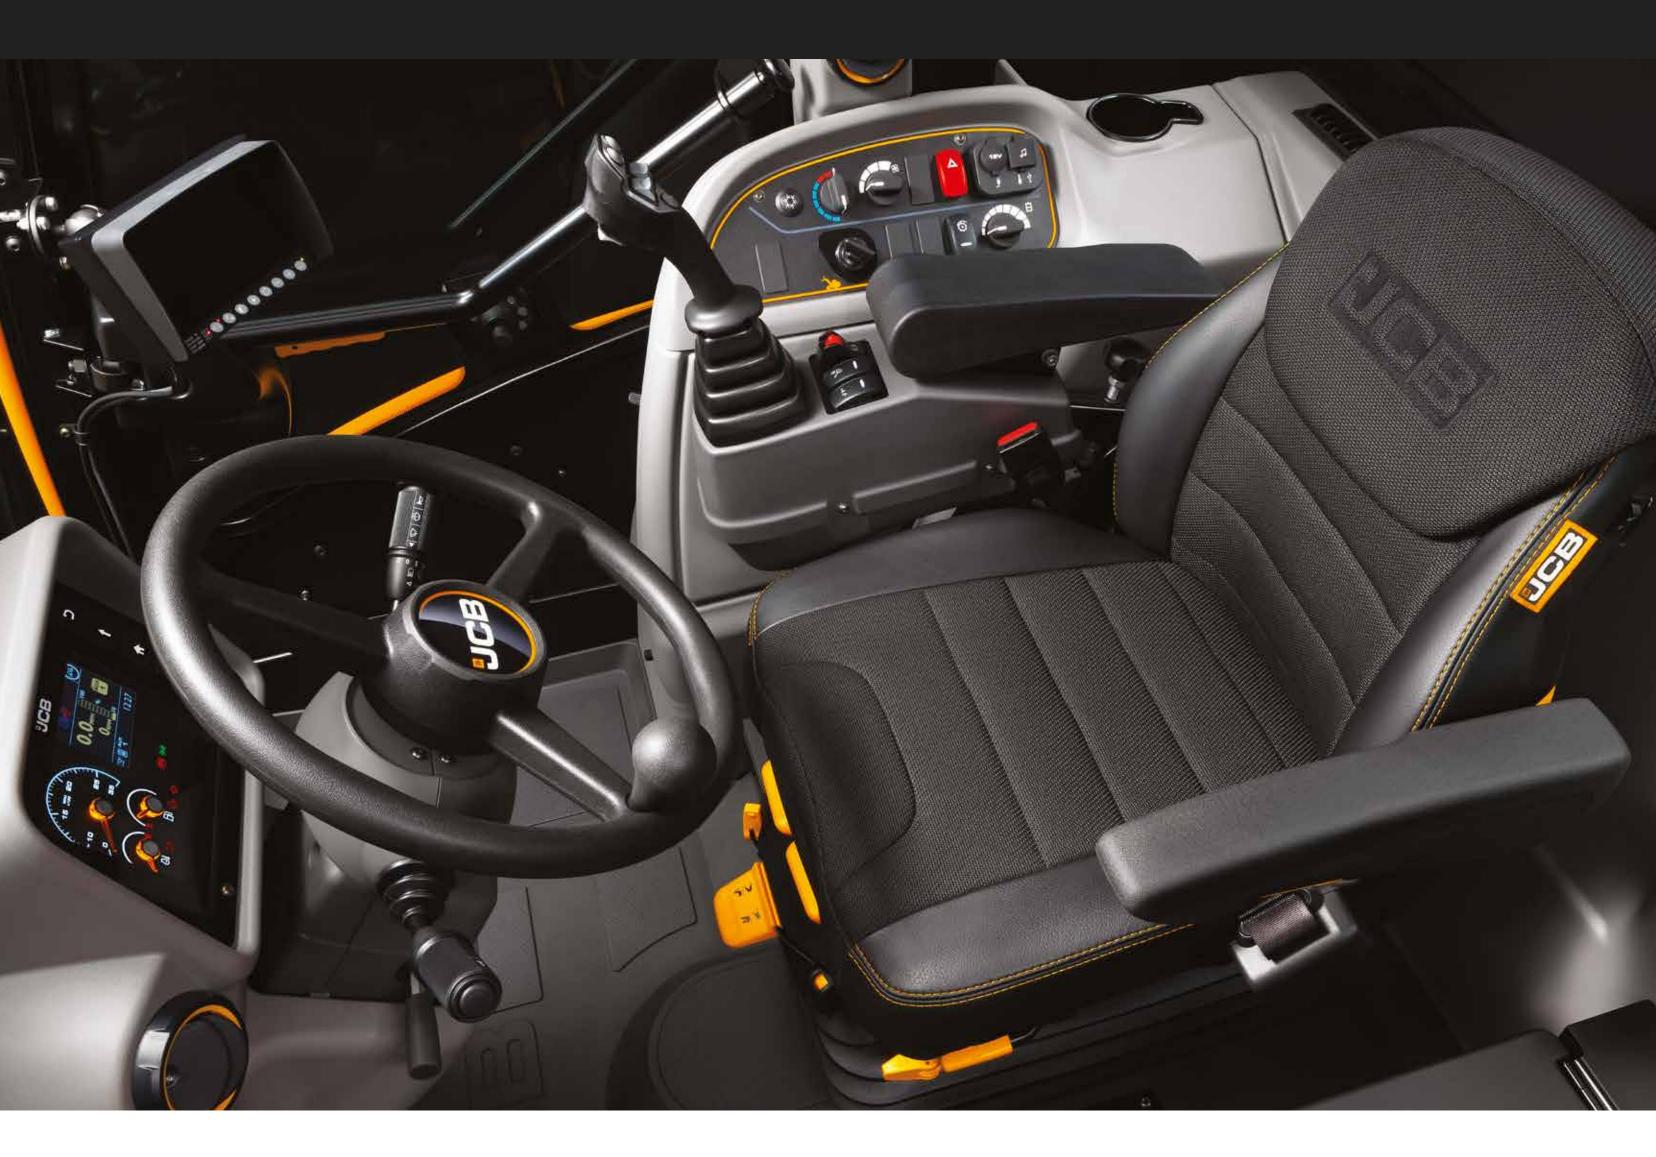




EINFACHE BEDIENUNG


Dank des vollständig proportionalen Einhebel-Servo-Joysticks können Sie mit einem einzigen ergonomischen Bedienelement Gangwechsel vornehmen sowie die Fahrrichtung ändern. Über die intelligente Joystick-Taste stehen Ihnen die alltäglichen Funktionen unmittelbar zur Verfügung.



AUSGEZEICHNETE SICHT

Die neue, mehrfach gebogene Verglasung erhöht die Sicht nach vorn um 13 % und bietet eine um 52 % bessere Sicht nach oben.

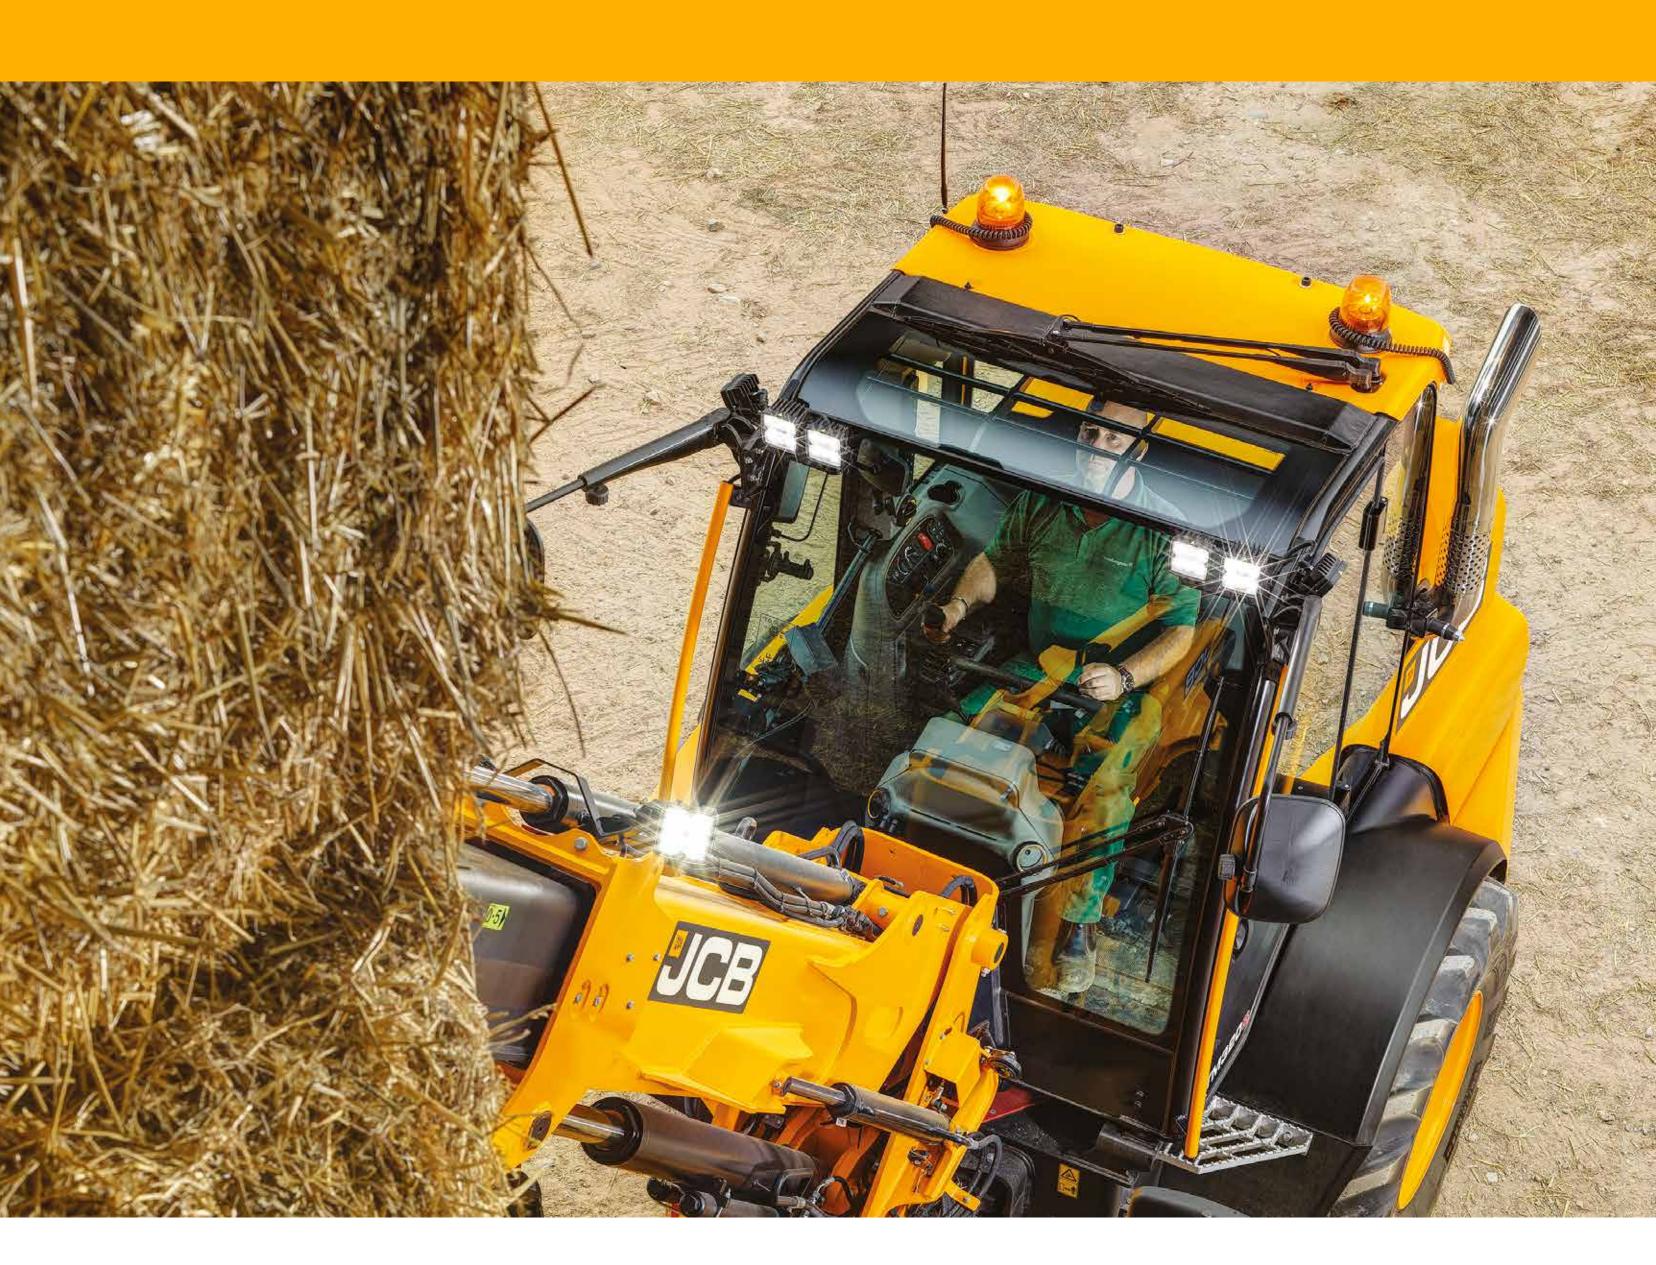

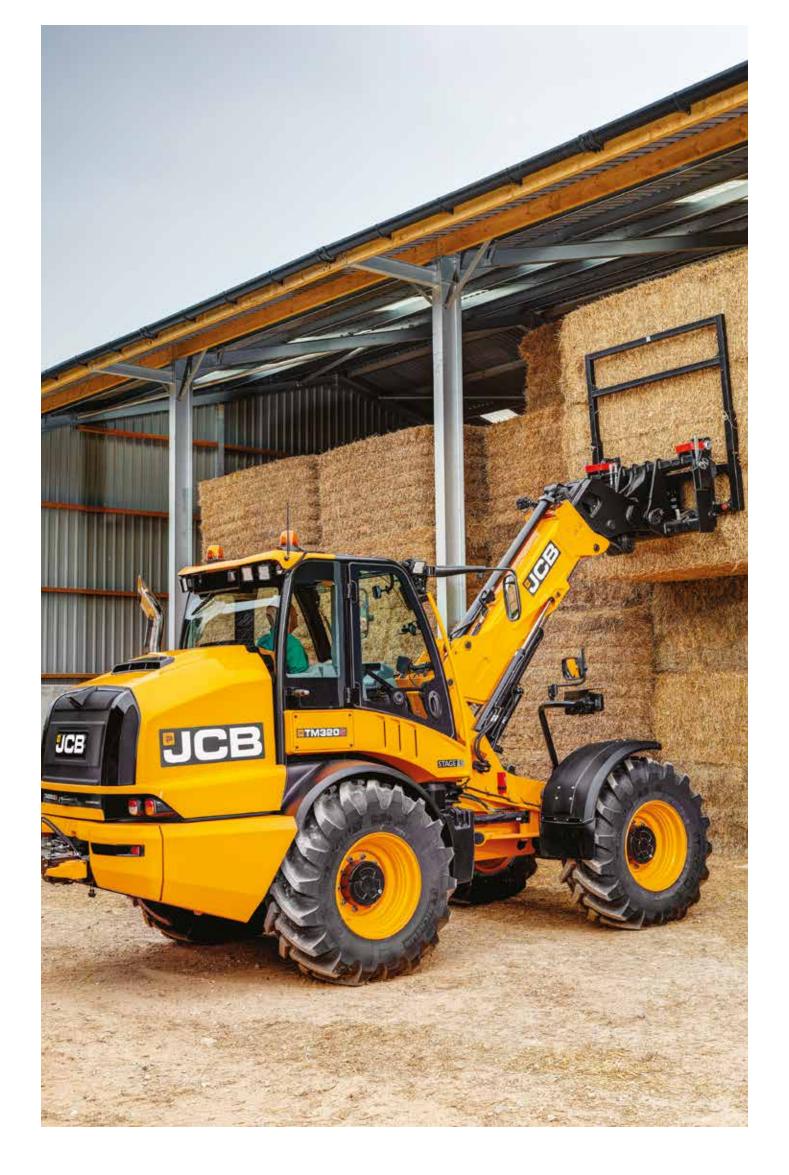



VON GRUND AUF BESSER

Das niedrige Auslegerprofil und der tief angesetzte Auslegeranlenkpunkt verbessern die Sicht nach vorn, während eine integrierte, auf der Motorhaube montierte Kamera, eine großartige Sicht nach hinten bietet.

SICHERER ARBEITEN


Für hervorragende Sicht im Dunkeln sorgen unsere leistungsstarken Arbeitsscheinwerfer-Pakete mit maximal II LED-Leuchten (360-Grad-Ausleuchtung).





MEHR SICHERHEIT

Unsere optionale, werkseitig eingebaute Wegfahrsperre mit Tastatur aktiviert sich nach der Motorabschaltung nach Ablauf einer festgelegten Zeit automatisch.

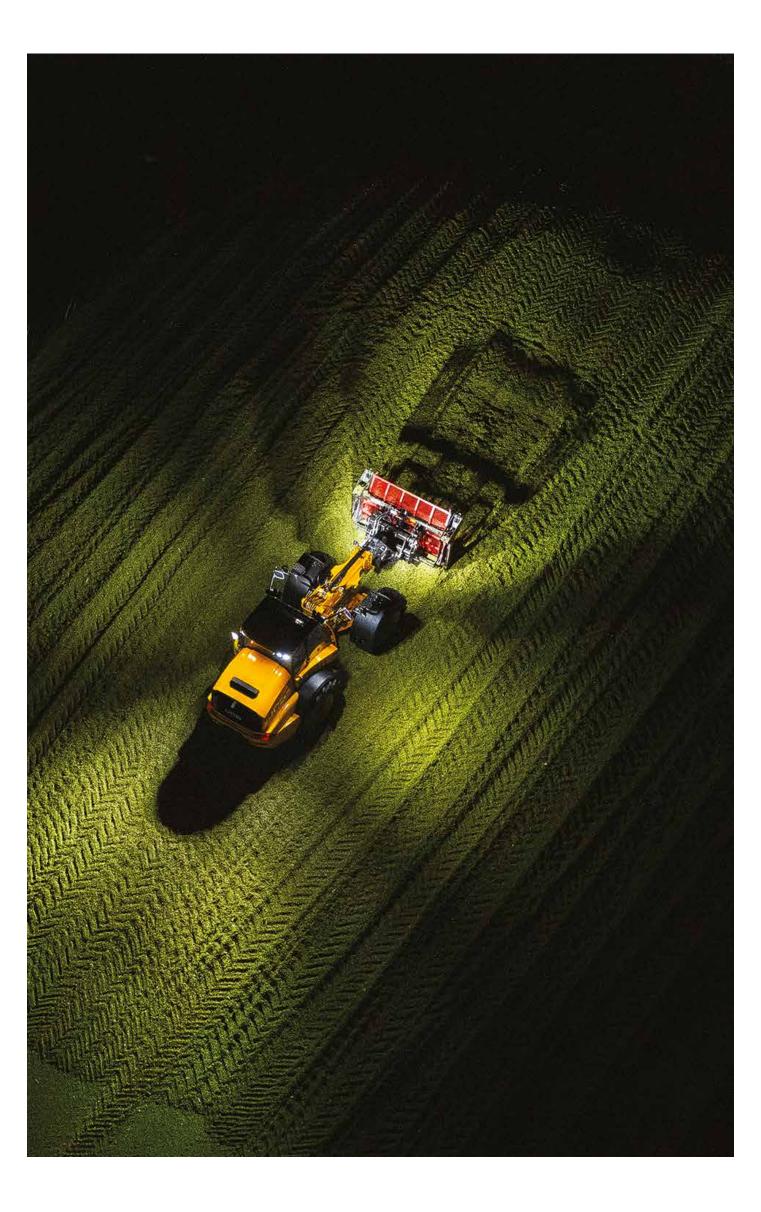



TECHNISCHE DATEN

MODELL		TM320	TM320S	TM420	TM420S
Nenntragfähigkeit	kg	3.200	3.200	4.100	4.100
Hubhöhe	m	5,2	5,2	5,45	5,45
Motorleistung	PS/kW	130/97	150/112	150/112	173/129
Lastschaltgetriebe		8-Gang	8-Gang	8-Gang	8-Gang
Lastschaltgetriebe Wandlerüberbrückung		8-Gang Gänge 5–8	8-Gang Gänge I–8	8-Gang Gänge 5–8	8-Gang Gänge I–8
	km/h	Gänge	Gänge	Gänge	Gänge



STANDARDAUSSTATTUNGEN

- Stufe-V-konformer
 JCB DIESELMAX-Motor
- CommandPlus-Kabine
- Regenerative Hydraulik (nur TM420/TM420S)
- Achsen mit Selbstsperrdifferenzial (LSD)
- 8-Gang-Lastschaltgetriebe
- Fahrgeschwindigkeit 40 km/h
- Zulassungen nach europäischer Traktorhomologation



"Der Geräuschpegel in der Kabine ist sehr niedrig – und zusammen mit dem neu gestalteten Sitz ist sie ein wirklich schöner Arbeitsplatz."

PHIL | E.TAYLOR & SONS

MEHR ERFAHREN

ANGEBOT ANFORDERN

